

PRODUCT BROCHURE


产品宣传册

绿色节能·驱动未来
Saving




SAVO系列油冷三相永磁同步电机

Oil-Cooled Three-Phase Permanent Magnet
Synchronous Motor of SAVO Series

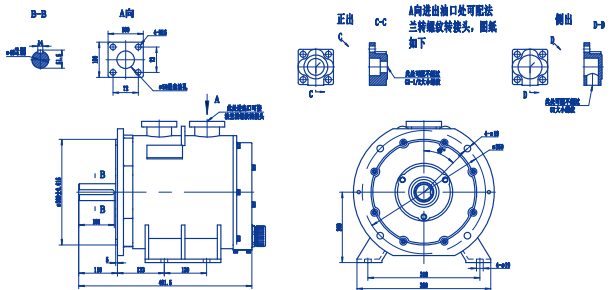


型号 Model	功率 power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-200-22-1500	22	SFL 2	380	150	1500	39	140	374	95.5	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-200-30-1500	30	SFL 2	380	150	1500	53	191	378	95.9	0.95					
SAVO-200-37-1500	37	SFL 2	380	150	1500	67	235.6	387	96.1	0.95					
SAVO-200-30-3000	30	SFL 2	380	300	3000	53	95.5	361	95.5	0.95					
SAVO-200-37-3000	37	SFL 2	380	300	3000	67	117.8	367	95.8	0.95					
SAVO-200-45-3000	45	SFL 2	380	300	3000	77	143.3	373	96	0.95					
SAVO-200-55-3000	55	SFL 2	380	300	3000	96	175.1	373	96.2	0.95					
SAVO-200-75-3000	75	SFL 2	380	300	3000	128	238.8	387	96.5	0.95					

SAVO-200型号 (Model)

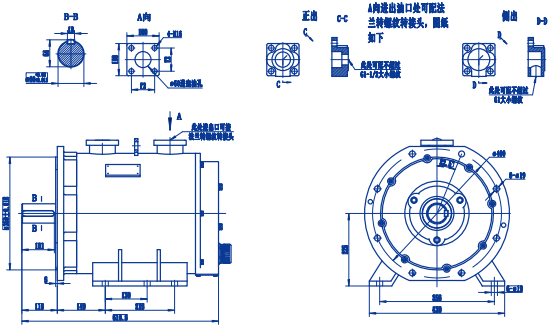



型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-225-55-1500	55	SFL 3	380	150	1500	96	350.2	384	96.5	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-225-75-1500	75	SFL 3	380	150	1500	128	477.5	376	96.7	0.95					
SAVO-225-90-3000	90	SFL 2	380	300	3000	153	286.5	381	96.6	0.96					

SAVO-225型号 (Model)

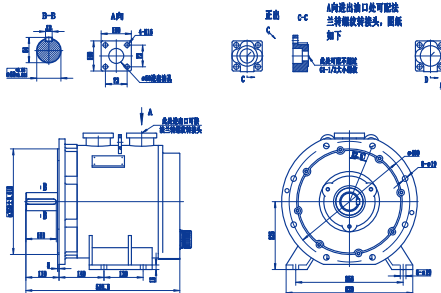



型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-225-30-1500	30	SFL 3	380	150	1500	53	191	376	95.9	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-225-37-1500	37	SFL 3	380	150	1500	67	235.6	376	96.1	0.95					
SAVO-225-45-1500	45	SFL 3	380	150	1500	77	286.5	376	96.3	0.95					
SAVO-225-55-3000	55	SFL 2	380	300	3000	96	175.1	386	96.2	0.95					
SAVO-225-75-3000	75	SFL 2	380	300	3000	128	238.8	376	96.5	0.95					

SAVO-225型号 (Model)





型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-250-75-1500	75	SFL.3	380	150	1500	128	477.5	373	96.7	0.95	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-250-90-1500	90	SFL.3	380	150	1500	153	573	373	96.9	0.96					
SAVO-250-110-1500	110	SFL.3	380	150	1500	189	700.3	387	97	0.96					
SAVO-250-132-3000	132	SFL.2	380	300	3000	225	420.2	378	96.9	0.96					

SAVO-250型号 (Model)





型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-250-90-3000	90	SFL.2	380	300	3000	153	286.5	387	96.6	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-250-110-3000	110	SFL.2	380	300	3000	189	350.2	381	96.8	0.96					

SAVO-250型号 (Model)

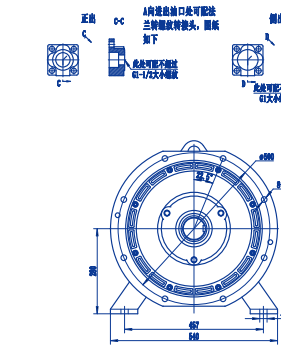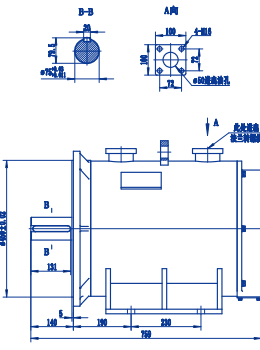


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-280-110-1500	110	SFL.3	380	150	1500	189	700.3	372	97.0	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-280-132-1500	132	SFL.3	380	150	1500	225	840.4	389	97.1	0.96					
SAVO-280-160-3000	160	SFL.2	380	300	3000	273	509.3	378	97.0	0.96					

SAVO-280型号 (Model)

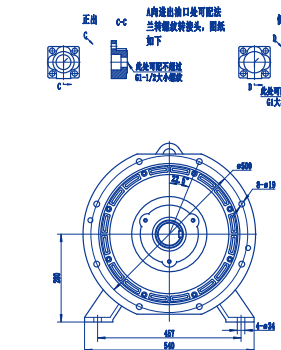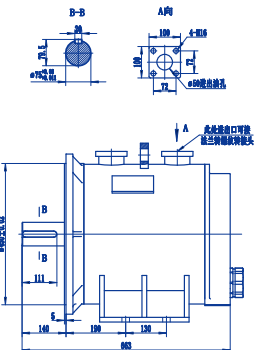


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-280-90-1500	90	SFL.3	380	150	1500	153	573	369	96.9	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-280-132-3000	132	SFL.2	380	300	3000	225	420.2	378	96.9	0.96					

SAVO-280型号 (Model)

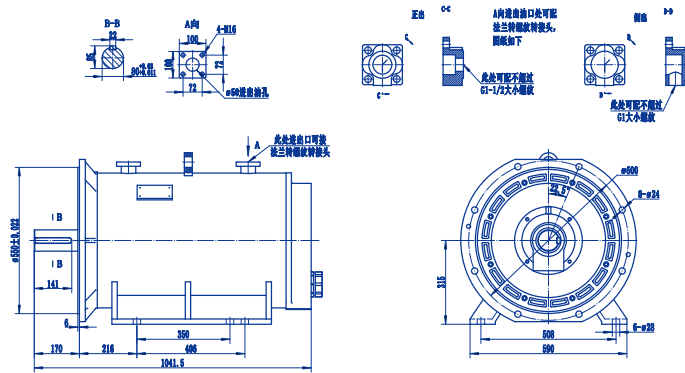


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-315-250-1500	250	SP1.3	380	150	1500	432	1591.7	386	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y

SAVO-315型号 (Model)

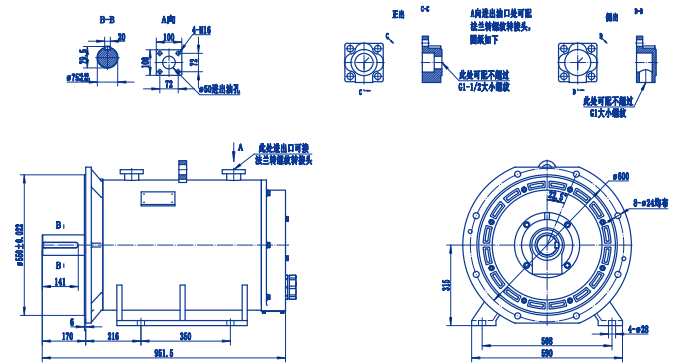


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-315-185-3000	185	SP1.3	380	200	3000	310	588.9	365	97	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y

SAVO-315型号 (Model)

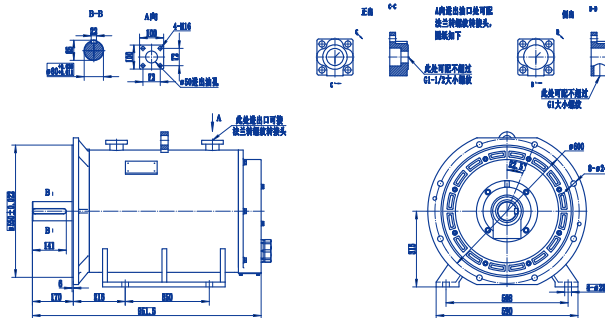


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-315-160-1500	160	SP1.3	380	150	1500	273	1018.7	390	97.2	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-315-185-1500	185	SP1.3	380	150	1500	310	1177.8	388	97.2	0.96					
SAVO-315-200-1500	200	SP1.3	380	150	1500	350	1273.3	383	97.4	0.96					
SAVO-315-200-3000	200	SP1.2	380	200	3000	350	636.7	365	97.2	0.96					
SAVO-315-250-3000	250	SP1.2	380	200	3000	432	795.8	368	97.2	0.96					

SAVO-315型号 (Model)

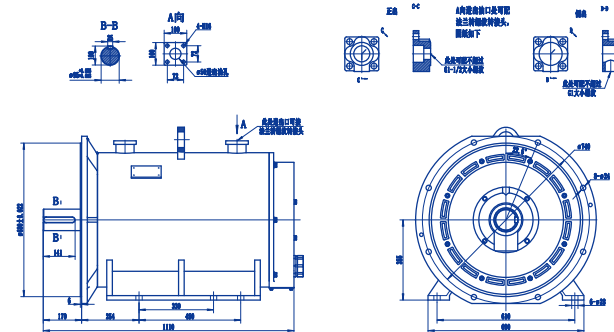


型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-355-280-1500	280	SP1.3	380	150	1500	475	1782.7	381	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-355-315-1500	315	SP1.3	380	150	1500	550	2005.5	377	97.4	0.96					

SAVO-355型号 (Model)

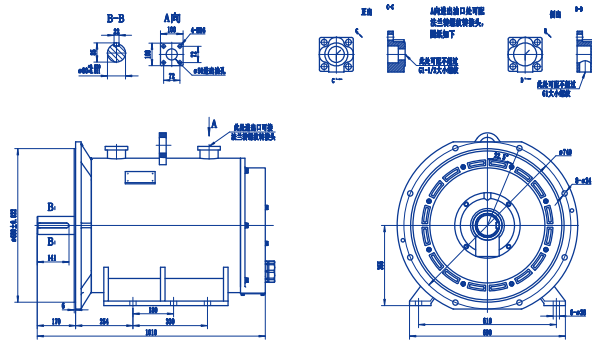

型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-355-250-1500	250	SFL 3	380	150	1500	432	1591.7	381	97.4	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y


SAVO-355型号 (Model)

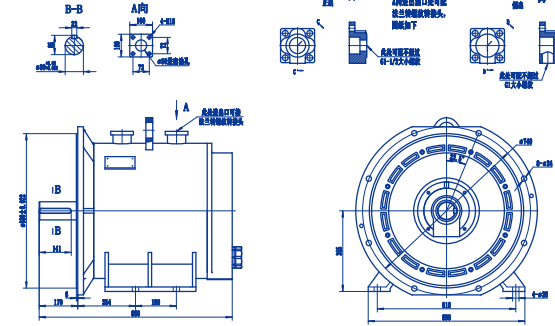

型号 Model	功率 (KW) power	服务 系数 Service factor	电压 (V) voltage	频率 (Hz) frequency	转速 (r/min) speed	电流 (A) current	扭矩 (N.m) Torque	反电势 (V) Back EMF	效率 (%) efficiency	功率 因数 Factor	防护 等级 Ingress protection	绝缘 等级 Insulation rating	安装 方式 Installation:	冷却 方式 Cooling method	电源 接法 Power connection
SAVO-355-200-3000	200	SFL 2	380	200	3000	350	636.7	369	97.2	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y
SAVO-355-250-3000	250	SFL 2	380	200	3000	432	795.8	363	97.2	0.96	IP65	F级绝缘 B级温升	B35	油冷 Oil cooling	Y

SAVO-355型号 (Model)



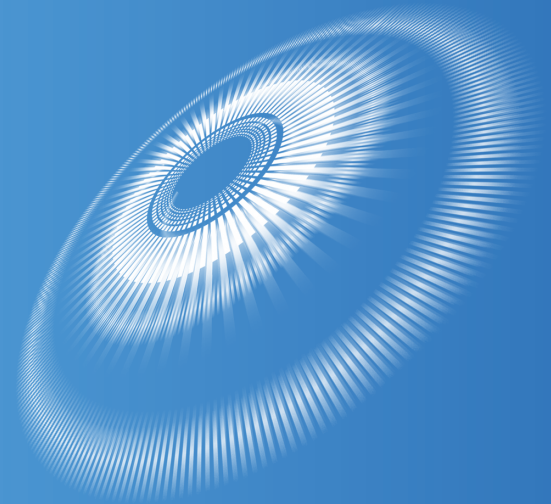

浙江赛孚机电科技有限公司

Zhejiang SAV Electromechanical Technology Co., Ltd.

/ **生产中心地址:** 湖州市安吉县天子湖镇工业园区五福路818号

/ **研发中心地址:** 杭州市西湖区紫萱路158号西城博司2号楼1001室

/ **电话:** 0571-88796363 / **传真:** 0572-5691200

/ **Production center address:** No. 818, Wufu Road, Tianzihu Town Industrial Park, Anji County, Huzhou City

/ **R&D center address:** Room 1001, Building 2, Xicheng Bosi, No. 158 Zixuan Road, Xihu District, Hangzhou City

/ **Tel:** 0571-88796363 / **Fax:** 0572-5691200